




Verfügbar ab  
April 2017!

## ISOVER Kontur FSP 1 Excellence

### Exzellente Wärmeleitfähigkeit für die Fassaden-Dämmung mit Mineralwolle!

Mit der neuen Fassaden-Dämmplatte aus Glaswolle Kontur FSP 1 Excellence setzt ISOVER einen innovativen Maßstab, um den steigenden Anforderungen beim Neubau und bei der Modernisierung von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden noch besser gerecht zu werden.

- **noch mehr Energieeffizienz mit  $\lambda_D = 0,030 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$   
bzw.  $\lambda = 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$**
- **ideal für schlanke Wandaufbauten**
- **robust und elastisch zugleich**
- **nichtbrennbar (Euroklasse A2)**
- **hydrophobiert und vlieskaschiert für den Witterungsschutz**

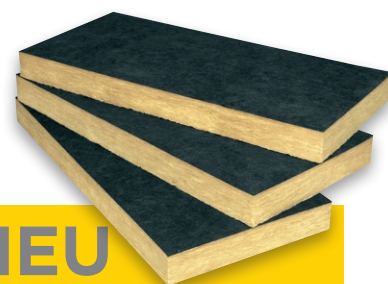

**NEU**

Revolutionäre Dämmleistung  
für Mineralwolle



Weitere Informationen im technischen Datenblatt  
und unter [www.isover.de](http://www.isover.de)






**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN


# ISOVER Kontur FSP 1 Excellence




Die neue Fassaden-Dämmplatte Kontur FSP 1 Excellence eignet sich als optimale Lösung, wenn schlanke und energieeffiziente Fassaden realisiert werden müssen. Dank ihrer sehr niedrigen Wärmeleitfähigkeit von  $\lambda_D = 0,030 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  bzw.  $\lambda = 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  vereint mit Nichtbrennbarkeit und gutem Schallschutz können Wandaufbauten reduziert und somit wertvoller Wohnraum gewonnen werden. Darüber hinaus verfügt die Kontur FSP 1 Excellence über eine ungewöhnlich solide Form-Stabilität – bei gleichzeitig flexibler Untergrund-Anpassung und leichtem Handling. Die Kontur FSP 1 Excellence ist auch für den Einsatz im zweischaligen Mauerwerk geeignet.



-  • Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D = 0,030 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- für energieeffiziente, schlanke Konstruktionen
- optimale Nutzung des vorhandenen Raums
- Anwendungsgebiet WAB, WZ
-  • durchgehend wasserabweisend ausgestattet, hydrophobiert
- vlieskaschert für maximalen Witterungsschutz während der Verlegung
-  • nichtbrennbar (Euroklasse A2)
-  • wirkungsvoller Schallschutz
-  • angenehme Verarbeitung, da robust und elastisch zugleich
- sehr formstabile Platte
-  • Kontur FSP 1 Excellence wird mit 5 Dämmstoffhaltern (z.B. Kontur DH von ISOVER) pro  $\text{m}^2$  befestigt
- Abmessung: 1.250 mm x 600 mm
- Dicken: 40, 60, 80, 100, 120 und 140 mm

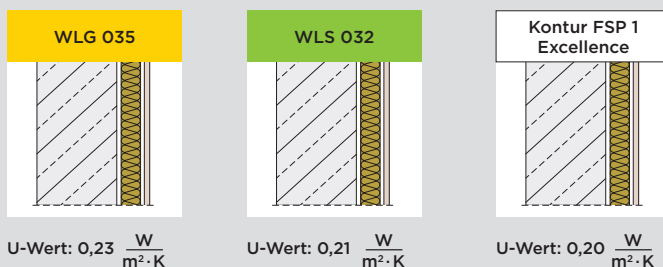

Höhere Dämmleistung bei gleicher Dämmdicke: Kontur FSP 1 Excellence erreicht im Vergleich zu WLK 035 eine bis zu 13% höhere Energieeffizienz.

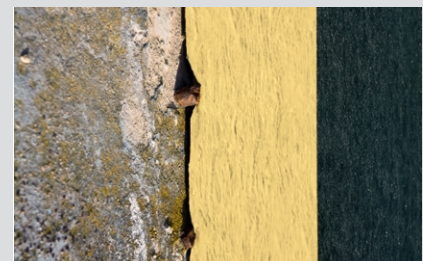

Bei Unebenheiten passt sich die Kontur FSP 1 Excellence flexibel dem Untergrund an.