




Metac WSB-PLUS-RLR

Wandkassetten-Befestiger-PLUS-RLR

Anwendung

Der speziell entwickelte Distanz-Bohrbefestiger Metac WSB-PLUS RLR erlaubt die schnelle, effiziente Befestigung der Außenschale an Stahlkassetten ohne zusätzliche Distanzprofile.

- Dämmschicht (80 mm) und äußere Blechschale werden nicht eingedrückt
- Befestiger aus nichtrostendem Stahl
- Bohrspitze aus einsatzgehärtetem Stahl
- Rechts-Links-Rechts-Montage ohne Vorbohren
- horizontale oder vertikale Außenbekleidung möglich
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Systems: Z-14.1-421

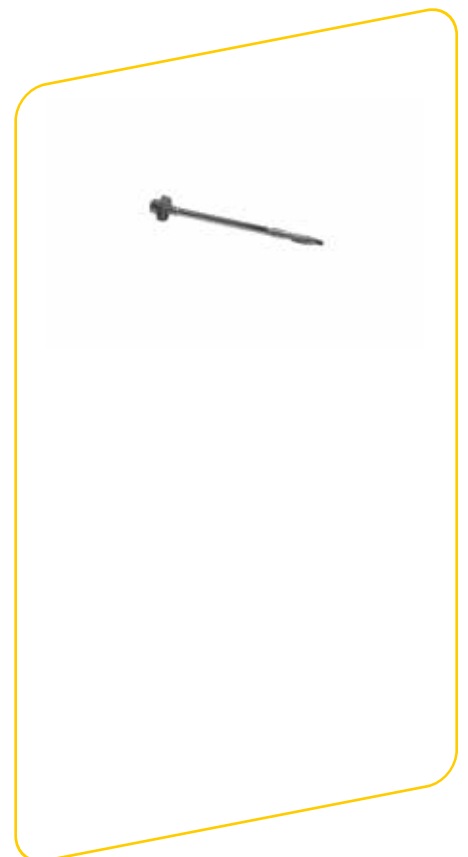

Metac WSB-PLUS-RLR

Wandkassetten-Befestiger-PLUS-RLR

Verarbeitungshinweise

Der speziell entwickelte Distanz-Bohrbefestiger Metac WSB-PLUS RLR erlaubt die schnelle, effiziente Befestigung der Außenschale an Stahlkassetten ohne zusätzliche Distanzprofile.

- 1) Dämmplatte oder Filz in die Wandkassette einsetzen. Die Markierung zeigt den Einschnitt an, der den Kassettengurt aufnimmt.
 - 2) Die Außenschale (z. B. Stahltrapez-Profiltafeln) muss nicht vorgebohrt werden.
 - 3) Der Befestiger Metac WSB-PLUS-RLR wird ohne Tiefenanschlag und ohne Drehmomentbegrenzung gesetzt. Dabei wird die Drehrichtung des Schraubers gewechselt (RLR = Rechts-Links-Rechts).
 - 4) Es dürfen planmäßig keine Querkräfte durch die Distanzschrauben-Verbindung übertragen werden.
 - 5) Der Abstand der Distanzschrauben in Kassetten-Längsrichtung darf maximal 732 mm betragen.
- Weitere Verlegehinweise siehe Verlegeanleitung Metac WS (als Download erhältlich)

Lieferformen DE

Order no.	Länge in mm	Stück/Paket
700058	104	100,0000

Artikel auf Anfrage: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.